

### *Der hat den Dreh raus*

3 Digitale Drehencoder dienen zur Bedienung des übersichtlichen Menüs.

Fehlbedienungen sind Vergangenheit.

### *Keine Schachteln*

Das Menü besteht aus einer Bedienebene

Sie haben jederzeit zugriff auf alle Funktionen

### *Große Freiheit*

Durch Grundeinstellungen haben Sie die Freiheit für jeden Kanal einzeln DMX Adresse, minimal und maximal Werte einzustellen.

### *Solide Qualität einfache Bedienung*


CE - Konform

Wartungsfreundliche 19" Rackbauweise

Temperaturmanagement

Phasenkontrolle

made in Germany

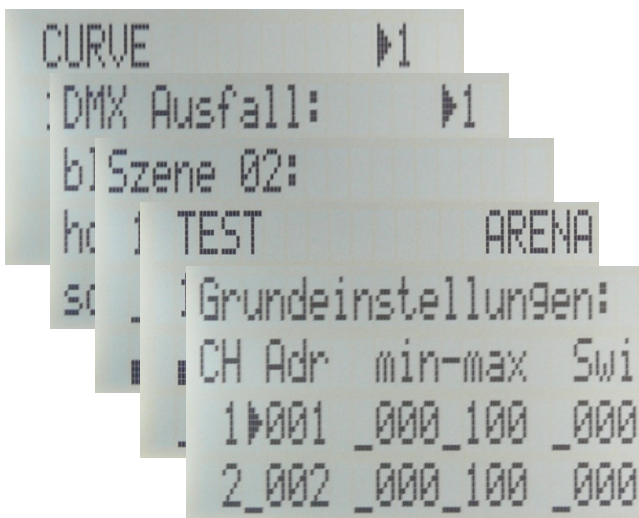

### *Technische Daten*

Gehäuse: 19" 3 HE  
 Gewicht: 22 kg  
 Einbautiefe: 35 cm (+Stecksysteme)  
 Anschluss: 3x 240 V 50 Hz 40 A  
 Leistung: 12x 2,5 kW

Sicherung: 1 FI 40 A 30 mA; 12x 10 A "C"  
 Anschlusskabel: 5 x 6 mm<sup>2</sup> CEE 32 A Länge ca. 100cm  
 Analogeingang: +0-10 V Sub-D 15Pol  
 DMX XLR 5Pol M/FM oder XLR 3Pol M/FM  
 Lastanschluss: 2x Harting 16 Pol (HAN-E)